

Datenblatt

AP Verteiler mit Tür IP65




Kompakter Aufputz-Verteilerkasten in 1 - 4 reihiger Ausführung
 Aus temperaturunempfindlichen und UV-beständigem Kunststoff (ASA)
 Transparente Tür aus Polycarbonat mit Drehverschluss
 inkl. Klemmleiste für N und PE
Geprüft nach IEC 62208, IEC 60670-24



Art.Nr.	7012.04601.1598	4TE (1x4TE)	1-reihig
Art.Nr.	7012.08601.1598	8TE (1x8TE)	1-reihig
Art.Nr.	7012.12601.1598	12TE (1x12TE)	1-reihig
Art.Nr.	7012.24601.1598	24TE (2x12TE)	2-reihig
Art.Nr.	7012.36601.1598	36TE (3x12TE)	3-reihig
Art.Nr.	7012.54601.1598	48TE (4x12TE)	4-reihig

Technische Daten

Bemessungsspannung:	AC 400V
	DC 1500V
Bemessungsstrom:	63A
Montageart:	AP - Aufputz
Farbe:	grau (RAL7035)
Material: Gehäuse	ASA (Acrylon-Styrene-Acrylic)
Tür	Polycarbonat
Schlagfestigkeit:	IK08
UV resistent:	Ja
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	II Schutzisoliert
Prüfzeichen:	CE
Temperaturbereich:	-20°C bis +60°C

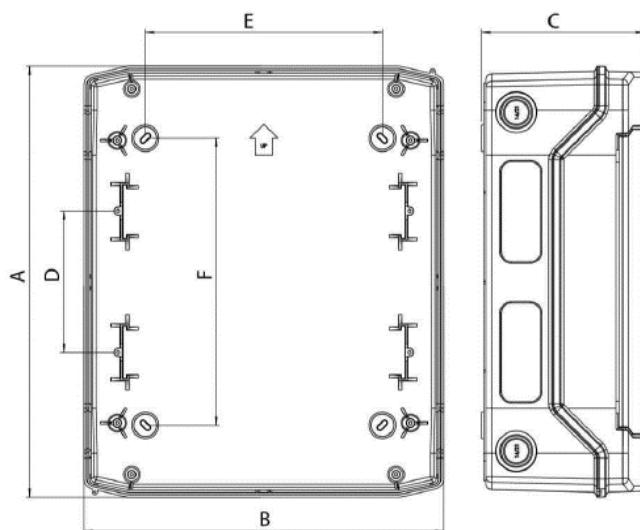

Abmessungen

Maße in mm

	A	B	C	D	E	F	max. Verlustleistung
4TE	201	128	120	-	78	111	10W
8TE	201	202	120	-	100	140	13W
12TE	256	319	144	-	210	130	16W
24TE	384	319	144	125	210	255	24W
36TE	535	319	144	125	210	380	26W
48TE	664	319	144	125	210	505	35W