

Datenblatt

Unterputz Schalterprogramm LOGUS 90



Elegantes UP Schalterprogramm im zeitlosen Design

Ein Einsatz - Viele Designs "Base", "Color", "Metall", "Holz", "Cristal" und "Granit"


Einsatz im Innen- und Außenbereich möglich.

Oberflächenmaterial aus Polyethylen - halogenfrei, schlag - und bruchfest sowie UV beständig

Montageart: Unterputz

Prüfzeichen: VDE, KEMA, SEMKO

EN 60669-1 IEC 60884-1 DIN VDE 0620-1



Schalter

Anschlussspannung: 250V AC

Bemessungsstrom: 10A

Schutzart: IP20

Anschlussklemmen: IP44 -mittels zusätzlichem Dichtungssatz
schraublos 0,75-2,5mm²

Steckdosen

Anschlussspannung: 250V AC

Bemessungsstrom: 16A




Schutzart: IP20

Anschlussklemmen: IP44 -mittels zusätzlichem Dichtungssatz
schraublos 0,75-2,5mm²

Material: Schaltgeräte/Steckdosen
Abdeckungen/Rahmen

Polyethylen - halogenfrei
Polyethylen/Glas/Metall/Holz/Granit

Abmessungen

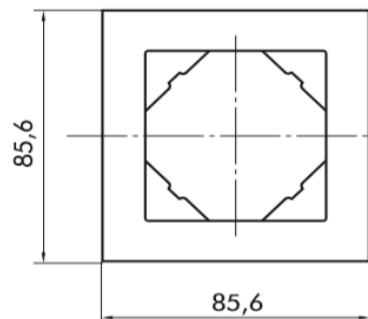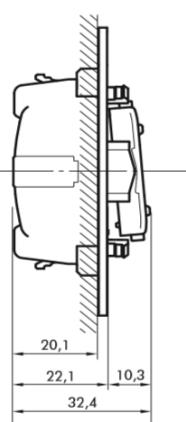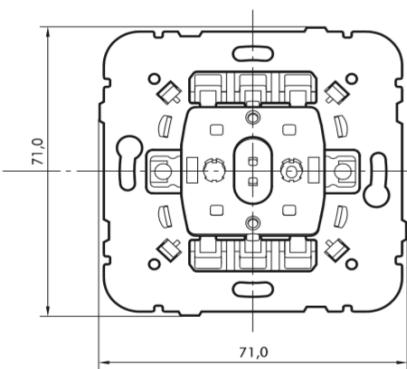

Multimedia und Schaltgeräte

USB Steckdose

Anschlussspannung:	100 - 240V AC
Nennstrom:	0,3A
Ausgangsspannung:	5V DC
Ausgangstrom:	2,4A
USB Anschlüsse:	2

Art. Nr.: 5001.07230.0070



Raumthermostat digital

Anschlussspannung:	100 - 240V AC
Schaltstrom:	16A ($\cos=1$)
Schaltkontakte:	1 potentialfrei
Betriebsarten:	Kühlen und Heizen
Verbrauch:	< 350mW
Betriebstemperatur:	-10°C bis +45°C
Temperaturbereich:	-9°C bis +35°C
Anschluss einer Bodensonde ist möglich (Art.Nr.: 5001.07399.0096)	


Art. Nr.: 5001.07199.0098



Bewegungsmelder

Anschlussspannung:	100 - 240V AC
Schaltstrom:	16A
Schaltkontakte:	Öffner und Schließer (pot. Frei)
Schaltleistung:	400W
Reichweite:	bis 8m
Erfassungswinkel:	160°
Helligkeit:	2 - 2000Lux
Ausschaltverzögerung:	5 Sek. - 5 Min.
Montagehöhe:	max. 2,5m


Art. Nr.: 5001.07175.0098

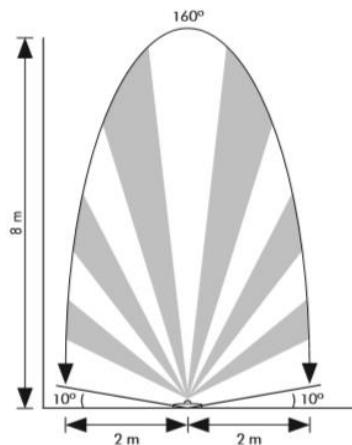

Multimedia und Schaltgeräte

Dimmer 110W

Anschlussspannung:	230V AC
Schaltleistung:	Ohmsch 7-110W Halogen 7-110W Niedervolt 7-110W LED 3-35W
Dimmart:	Phasenanschnitt
Sicherung:	T1A / 250V
Schaltarten:	Drücken: Aus / Ein Drehen: Dimmen
Wechselschalter:	ja
Art. Nr.:	5001.07158.0098




Dimmer 150W

Anschlussspannung:	230V AC
Schaltleistung:	Ohmsch 15-150W Halogen 15-150W LED 3-50W
Dimmart:	Phasenabschnitt
Sicherung:	Keine
Schaltarten:	Drücken: Aus / Ein Drehen: Dimmen
Wechselschalter:	ja
Art. Nr.:	5001.07159.0098



Dimmer 500W

Anschlussspannung:	230V AC
Schaltleistung:	Ohmsch 20-500W Halogen 20-500W Niedervolt 20-500W
Dimmart:	Phasenanschnitt
Sicherung:	T2A / 250V
Schaltarten:	Drücken: Aus / Ein Drehen: Dimmen
Wechselschalter:	ja
Art. Nr.:	5001.07170.0098



Multimedia und Schaltgeräte

Dimmer 320W

Anschlussspannung: 230V AC
 Schaltleistung: Ohmsch 5-320W
 Halogen 5-320W
 Dimmart: Phasenabschnitt
 Sicherung: Keine
 Schaltarten: Drücken: Aus / Ein
 Drehen: Dimmen
 Wechselschalter: ja

 Art. Nr.: 5001.07170.0098



Taster 4-fach

Anschluss: max. 32V DC / 18mA
 oder max. 12V DC / 50mA
 Leistungsverlust: max. 60mW (12V DC)
 Isolationswiderstand: $\geq 100\text{M}\Omega$
 Durchschlagfestigkeit: 250V AC / 1Min.
 Betriebstemperatur: -25°C bis +70°C
 Relative Luftfeuchte: $\leq 95\%$ (40°C)
 Kontaktwiderstand: $\leq 40\text{m}\Omega$
 Ausgänge: 4 Schließer

 Art. Nr.: 5001.07145.0070

