



## Datenblatt


## FR-Wannenleuchte BETA multiwatt



 UV PROTECTION

### LED Wannenleuchte mit hoher Energieeffizienz von 150lm/W

Hochwertige Feuchtraum-Wannenleuchte mit Basisaustattung.  
Äußerst montagefreundlich mit INOX Montageclips.



Montageart: Anbau Wand / Decke, Kettenabhängung  
Farbe: hellgrau  
Material: Polycarbonat

Art.Nr. 2000.17036.1596 Beta LED **36W** EAN 9008954661477  
Art.Nr. 2000.17055.1596 Beta LED **55W** EAN 9008954661491

### Elektrik

Lichtquelle: LED (nicht austauschbar)  
LED-Lebensdauer: L80/B50 (25°C) 50.000 Std.  
Leistung: einstellbar mit DIP-Schalter  
Lichtstrom: einstellbar mit DIP-Schalter  
Lichtfarbe: 4000K  
Farbwiedergabe: CRI > 80  
Lichtaustritt: direkt  
Symmetrie: symmetrisch  
Abstrahlwinkel: 115°  
Dimmbar: nein  
Betriebsgerät: Philips LED-Treiber (austauschbar)  
Anschlussspannung: 220 - 240V AC / 50Hz  
Leuchtenanschluss: Steckklemme 3-polig, für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter, 0,5 - 2,5mm<sup>2</sup>  
Abisolierlänge 10 - 12mm

Beta LED 36W		4000K
LED-Treiber	Leistung (*)	Lichtstrom
0,35A	36W	5400lm
0,30A	30W	4700lm
0,25A	25W	4000lm
0,20A	20W	3300lm

Beta LED 55W		4000K
LED-Treiber	Leistung (*)	Lichtstrom
0,35A	55W	8400lm
0,30A	46W	7400lm
0,25A	37W	6400lm
0,20A	30W	5300lm

(φ<sub>use</sub> 360°, brutto)

(\*) durchschnittliche max. Leistung

Referenzeinstellung: 0,35A  
(Einstellung siehe Montageanleitung)

### Gehäusedaten

Farbe: hellgrau  
Material Gehäuse: Polycarbonat  
Material Abdeckung: Polycarbonat Opal  
Verschussart: INOX - Clips  
Halogenfrei: Ja

### Schutztechnik

Schutzart: IP66  
Schutzklasse: SK I - Schutzleiteranschluss  
Prüfzeichen:   
Temperaturbereich: -15°C bis +50°C  
Schlagfestigkeit: IK08  
UV-Schutz: ja

### Zubehör

Montagematerial  
Montagehaken für Kettenabhängung

### Abmessungen

Ixbxh = Länge x Breite x Höhe  
Beta LED **36W** Ixbxh 1200 x 85 x 80mm  
Beta LED **55W** Ixbxh 1500 x 85 x 80mm

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **D**  
(2000170361596-L, 2000170551596-L)

**DE Montage**

**FR-Wannenleuchte BETA multiwatt**



 **UV PROTECTION**

**LED Wannenleuchte mit hoher Energieeffizienz von 150lm/W**

Hochwertige Feuchtraum-Wannenleuchte mit Basisaustattung.  
Äußerst montagefreundlich mit INOX Montageclips.

Montageart: Anbau Wand / Decke, Kettenabhängung  
Farbe: hellgrau  
Material: Polycarbonat




Art.Nr. 2000.17036.1596 Beta LED **36W**  
Art.Nr. 2000.17055.1596 Beta LED **55W**

**Montagearten**

Direkte Wand/Deckenbefestigung mit beiliegenden INOX-Montageklammern oder Kettenabhängung mit beiliegenden Montagehaken.

**Einstellung Leistung/Lichtstrom**

DIP-Schalter am LED-Treiber, Leistungsdaten und Lumen lt. Datenblatt

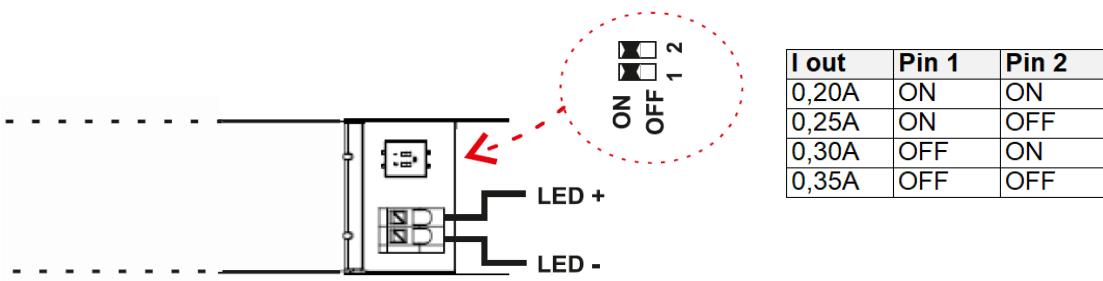

**Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.**

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.

Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.

Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.

Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.