

## DE Datenblatt

## Wandleuchte Loggia II LED



Elegante energieeffiziente LED-Wandleuchte aus Aluminium für den Außenbereich. Der Up & Down-Effekt sorgt für eine stimmungsvolle Beleuchtung von Loggia, Balkon oder Terrasse.

Montageart: Anbau Wand  
Farbe: alufärbig/anthrazit  
Material: Aluminium

Art.Nr. 2527.50013.1396 **alufärbig**  
Art.Nr. 2527.50013.1696 **anthrazit**



**EAN**  
9008954661576  
9008954561920

### Elektrik

Lichtquelle:	LED (nicht austauschbar)
LED-Lebensdauer:	L70/B50 (25°C) 35.000 Std.
Leistung:	13W
Lichtstrom:	1300lm (φ <sub>use</sub> 360°, brutto)
Farbwiedergabe:	CRI > 84
Ähnlichste Farbtemperatur:	3000K
Lichtaustritt:	direkt/indirekt
Abstrahlwinkel:	140° (up & down)
Dimmbar:	nein
Betriebsgerät:	LED-Treiber (nicht austauschbar)
Anschlussspannung:	220 - 240V AC / 50Hz
Leuchtenanschluss:	Schraubklemme 3-polig, max. 2,5mm <sup>2</sup>

### Gehäusedaten

Farbe:	alufärbig/anthrazit
Material Gehäuse:	Aluminium
Material Abdeckung:	Polycarbonat opal
Verschlussart:	geschraubt

### Störungen

- > Spannung prüfen
- > Anschluss prüfen
- > Leitung prüfen

### Schutztechnik


Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK I Schutzleiteranschluss
Temperaturbereich:	-20°C bis +45°C
UV-Schutz:	ja

### Zubehör

Montagematerial

### Abmessungen

Ixbxh = Länge x Breite x Höhe  
Ixbxh 248 x 70 x 117mm

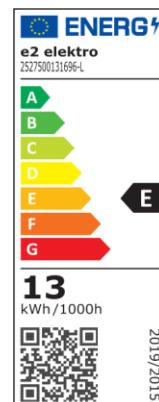

### **Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.**

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten. Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden. Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen. Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.